

Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-20478A
Lithuanian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030
Vartotojo vadovas



Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su mobiliojo telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokyti jį naudoti, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas.“

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:



WARNING

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus



CAUTION

Ispėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą



Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija



Žiūrėti — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui:
► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

- **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: paspauskite <**Žinutės**> → **Kurti žinutę** (reiškia spauskite **Žinutės**, o po to **Kurti žinutę**)
- [] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [] (reiškia Fotoaparato / vaizdo skambučio mygtuką)
- < > **Kampiniai skliaustai** — funkciniai klavišai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerei**> (rodo funkcinį klavišą **Gerei**)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B014488.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija	2
Įspėjimai dėl saugos	2
Saugos užtikrinimo priemonės	5
Svarbi informacija apie naudojimą	7
Mobiliojo telefono pristatymas	12
Išpakavimas	12
Telefono komponentai	13
Mygtukai	14
Ekranas	16
Piktogramos	16
Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas	18
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių	18
Įkraukite akumuliatorių	20
Įdėkite atminties kortelę (priedai)	21
Pakeiskite nuotrauką akumuliatoriaus dangtelyje	21

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22

Telefono įjungimas ir išjungimas	22
Prieiga prie meniu	23
Telefono tinkinimas	23
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas	25
Pranešimų siuntimas ir peržiūra	27
Adresatų pridėjimas ir paieška	29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas	30
Muzikos klausymas	31
Naršymas tinkle	33

Papildomų funkcijų naudojimas 34

Naudokite papildomas ryšio funkcijas	34
Naudokite papildomas adresų knygelės funkcijas	37
Papildomų pranešimų funkcijų naudojimas	39
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas	41

Įrankių ir programų naudojimas 43

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas	43
SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas	44
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas	45
Inszenizuoti skambučiai	46
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas	47
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas	48
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius	49
Signalų nustatymas ir naudojimas	50
Skaiciuotuvo naudojimas	51
Valiutos ar matmenų konvertavimas	51
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas ..	51
Chronometro naudojimas	52
Sukurkite tekstinį įrašą	52
Kalendoriaus tvarkymas	52

Gedimai ir jų šalinimas a**Rodyklė d**

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.



Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą



Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumulatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumulatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumulatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.

- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumulatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumulatoriaus. Stenkitės akumulatoriaus iš išorės stipriai nespauti, nes jis gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimulatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimulatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimulatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimulatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamas tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

WARNING



Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, išskabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumulatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumulatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0° C/ 32° F ar aukštesnėje nei 45° C/113° F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumulatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumulatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumulatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumulatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinioje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.

- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.



Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neliesti telefono vidinės antenos.

Jeigu telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumulatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumulatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumulatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumulatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.

- Dažnas rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtotas infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,383 W/kg. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumulatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumulatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumulatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas



Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.


Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos :



* Priklausomai nuo paslaugos teikėjo arba regiono, mygtukas gali atlikti kitą funkciją.

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos :

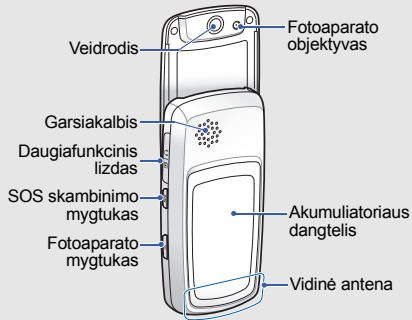

Uždarant telefoną automatiškai užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus paspauskite **<Atrakinti>** → **<Gerai>**.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
 Muzikos grotuvas	Laukimo režimu paleiskite muzikos grotuvą
 Trinti	Ištrinkite simbolius ar elementus programoje
 4-ių krypčių naršymas	Laukimo režimu pasirinkite režimą Mano meniu (į viršų) arba vartotojo nustatytus meniu (į kairę/į dešinę/į apačią); meniu režimu persikelkite per meniu parinktis

Mygtukas	Funkcija
 Prieiga prie meniu / patvirtinimas	Laukimo režimu atidarykite meniu režimą; meniu režimu pasirenkamas paryškinta meniu parinktis ar patvirtinama įvestis; priklausomai nuo paslaugos teikėjo arba regiono, mygtukas gali atlikti kitą funkciją
 Rinkti	Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
 Maitinimas / išėjimas iš meniu	Ijunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite), baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

Mygtukas	Funkcija
 Raidės - skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [1] perjunkite balso paštą ir [0] įveskite tarptautinį kodą
 Specialioji funkcija	Įvedami specialūs simboliai ar atliekamos specialios funkcijos; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte Tylusis profilį; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [*], kad įterptumėte tarpą tarp skaitmenų
 Garsumas	Nustatykite telefono garsumą
 SOS skambutis	Įeikite į SOS adresatas meniu; skambinkite pagalbos numeriu (nuspauskite ir laikykite)

Mygtukas	Funkcija
 Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparata (nuspauskite ir laikykite); fotoaparato režimu fotografuokite arba įrašykite vaizdą

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš trijų sričių :



Piktogramų eilutė

Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos sritis

Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė

Rodo dabartinius veiksmus, priskirtus kiekvienam funkciniam mygtukui

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalų stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Duomenų perdavimas GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Duomenų perdavimas EDGE tinkle
	Vykstantis sujungimas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Naršymas tinkle
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučių nukreipimas įjungtas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Paslauga teikiama namų zonoje
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Nauja balso pašto žinutė
	Nauja konfigūracijos žinutė
	Teksto žinutės nebetelpa
	Daugialypės žinutės nebetelpa
	Balso pašto žinutės nebetelpa
	Konfigūracijos žinutės nebetelpa

Piktograma	Apibrėžimas
	Atminties kortelė įdėta
	FM radijas įjungtas
	FM radijas atidėtas
	Įprastinis profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Automobilis profilis įjungtas
	Susirinkimas profilis įjungtas
	Laukas profilis įjungtas
	Ne tinklo profilis įjungtas
	Įjungtas vartotojo sukurtas profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
A 10:00	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas


Pradėkite surinkdami ir nustatydami jūsų mobilųjį telefoną naudojimui pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonto sutartį, gaunate abonto identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonto duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.


Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.




Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [📞] norėdami jį išjungti.

2. Įdėkite SIM kortelę.



SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.




4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnįjį kelioninio adapterio galą.



Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ( piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Kelioninį adapterį atjunkite nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.




Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)


Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į viršų.



Pakeiskite nuotrauką akumuliatoriaus dangtelyje

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Akumuliatoriaus dangtelyje uždėkite vaizdą su savo nuotrauka.



Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite [].
3. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <Gerai> (jei reikia).
4. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną pagal pageidavimus, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę **Ne tinklo** profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti **Ne tinklo** profilį, paspauskite **[OK] → Nustatymai → Telefono profiliai → Ne tinklo**.



Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus išskabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Paspauskite norimo meniu funkcinį mygtuką.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku persikelkite prie meniu ar parinktės.
3. Spauskite **[OK]**, **<Pasirinkti>** arba **<Gerai>**, kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami **<Atgal>** persikelkite į aukštesnį lygį; paspausdami **[☎]** grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite **[+/-]** ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite **[#]**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Keisti skambučio toną

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK] → Nustatymai → Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

3. Paspauskite <Parinktys> → Redaguoti → **Balso skambučio skambėjimo tonas.**
4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Paspauskite <Parinktys> → Įrašyti profilį.
Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Telefono profilio kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Nustatymai** → **Telefono profiliai.**
2. Paspauskite <Parinktys> → **Kurti.**
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite <Įraš.>.
4. Pakeiskite garso nustatymus norimais.
5. Baigę paspauskite <Parinktys> → **Įrašyti profilį.**

Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Nustatymai** → **Ekrano ir apšvietimo nustatymai** → **Pradžios ekranas.**
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdai.**
3. Pasirinkite **Pagrindinis ekranas.**
4. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
5. Paspauskite <Įraš.>.

Pasirinkite temą ekranui

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Nustatymai** → **Ekrano ir apšvietimo nustatymai** → **Mano tema.**
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie temos ar paveikslėlio ir paspauskite <Gera!>.

Nustatykite meniu trumpinius

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinį.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti trumpinio mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Ijungti**.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <Gera!>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <Gera!>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti, spauskite [].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, spauskite [].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite [+/-].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspausdami [OK] → <Taip>, įjunkite garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių dar kartą paspauskite [OK].



Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Pokalbio įrašymas



Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.

1. Pokalbio metu paspauskite <Parinktys> → **Balso įrašytuvą**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti paspauskite [OK].
3. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie daugiafunkcinio lizdo, galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius :

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, du kartus paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

- Norėdami atsiliiepti į skambutį, nuspauskite ir laikykite laisvą rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite laisvą rankų įrangos mygtuką.

Pranešimų siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstinius (SMS) ir daugialypius (MMS) pranešimus.

Tekstinio pranešimo siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite [OK].
► 28 psl.
3. Įveskite adresato numerį.
4. Kad išsiųstumėte pranešimą, paspauskite [OK].

Daugiaformačio pranešimo siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite temą ir paspauskite [OK].
4. Persikelkite į apačią prie **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir paspauskite [OK].
5. Pridėkite norimą elementą.
6. Persikelkite į apačią prie **Tekstas** ir paspauskite [OK].
7. Įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite [OK].
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą.
10. Kad išsiųstumėte pranešimą, paspauskite [OK].

Įveskite tekstą

Įvedant tekstą jūs galite keisti teksto įvesties režimą :

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [✱], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspauskite ir laikykite [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų :

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Režimas	Funkcija
T9	1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, paspausdami [0] pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Palieskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paliesdami atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių pranešimų peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugiaformatį pranešimą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis **Telefonų knyga** funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → atmintį (telefono ar SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspausdami <**Įraš.**> pridėkite adresatą atmintyje.

Kontakto suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Telefonų knyga**.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspausti <**Tel.kn.**>.
 2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
 3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.
-  Suradę adresatą galite :
- Paskambinti jam paspausdami [**📞**]
 - Redaguoti adresato informaciją paspausdami [**OK**]

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite [📷], jei norite įjungti fotoaparata.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [📷] arba [OK].
Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite [📷] arba <📷>, jei norite fotografuoti dar vieną nuotrauką (3 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite [📷], norėdami įjungti fotoaparata.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspausdami [1] perjunkite įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
5. Paspauskite [📷] arba [OK] norėdami pradėti įrašinėti.

6. Norėdami baigti įrašinėti paspauskite [⏏], [OK] arba <⏏>. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspauskite [⏏] arba <⏏> norėdami įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite komplektuojamas ausines.
 2. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Multimedija** → **FM radijas**.
 3. Paspausdami [OK] įjunkite FM radiją.
 4. Paspausdami <Taip> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.
-  Pirma kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
5. Persikelkite į viršų ar apačią prie radijo stoties.
 6. Norėdami išjungti FM radiją paspauskite [OK].

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę :

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 33 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ► 41 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 44 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 41 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę,

1. Laukimo režimu paspauskite [⏸].
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais :

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
+/-	Sumažinti ar padidinti garsą
Navigacija	• Kairėn : Atkurti iš naujo, peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes), perklausyti atgal faile (paspauskite ir palaikykite) • Dešinėn : Peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn : Atidaro grojaraštį • Žemyn : Sustabdyti atkūrimą

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklapius.

Naršymas po tinklapius

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Naršyklė** → **Pradinis puslapis**, norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklapius naudodamiesi šiais mygtukais :

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklapyje
OK	Pasirinkite elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklapius

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Paspauskite <Įtraukti>.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklapio adresą (URL).
4. Paspauskite <Įraš>.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir papildomomis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti praleisto ryšio numerį,

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Pereikite prie praleisto ryšio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba palieskite <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį :

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.

2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [].
3. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliiepti į antrąjį skambutį :

1. Paspauskite [] norėdami atsiliiepti į antrąjį skambutį.
Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite **<Parinktys>** → **Prisijungti**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti tik numeriais tiesiai iš **Telefonų knyga** naudodamiesi išsaugotais adresatais. ► 29 psl.

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Telefonų knyga**.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspausti **<Tel.kn.>**.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [] skambinkite.

Skambinimas SOS numeriu

Jei jums reikia pagalbos, galite paskambinti SOS numeriu, prašydami padėti.

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Nustatymai** → **SOS nustatymai** → **SOS skambutis**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite **[OK]**, kad atvertumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspauskite **[OK]**, kad atvertumėte adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite **[OK]**.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite **<Pasirinkti>**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspauskite **[OK]**, kad išsaugotumėte gavėjus.

9. Paspauskite **<Įraš>**.

Norėdami paskambinti SOS numeriu, nuspauskite ir laikykite **[SOS]** laukimo režimu. Taip pat galite paspausti **[SOS]** laukimo režimu ir pasirinkti adresatą.

Naudokite papildomas adresų knygelės funkcijas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Telefonų knyga**.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspausti **<Tel.kn.>**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Mano vardo kortelė**.

- Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite <Iraš.>.



Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie pranešimo arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

- Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Telefonų knyga**.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspausti <Tel.kn.>.
- Paspauskite <Parinktys> → **Tvarkymas** → **Spartusis rinkimas**.
- Pereikite prie norimo nustatyti (2-9) numerio ir paspauskite [OK].
- Pasirinkite adresato → numerį (jei reikia), kurį norite priskirti greitojo rinkimo numeriui.
Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.



Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režimu paspausdami ir palaikydami priskirtą greitojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambučio tonus ir skambintojo ID nuotraukas bei siųsti pranešimus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo :

- Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Telefonų knyga**.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspausti <Tel.kn.>.
- Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Grupė**.
- Paspauskite <Parinktys> → **Sukurti grupę**.
- Įveskite grupės pavadinimą.

5. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, persikelkite į apačią ir paspauskite **[OK]** → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
6. Norėdami nustatyti grupės skambučio toną, persikelkite į apačią ir paspauskite **[OK]** → skambučio tono kategoriją → skambučio toną.
7. Paspauskite <**Įraš.**>.

Papildomų pranešimų funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujų pranešimų kūrimui arba su pranešimų siuntimo programa.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.

2. Pasirinkite tuščią vietą, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Įveskite savo tekstą ir paspauskite **[OK]** šablonui įrašyti.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.
2. Sukurkite daugiaformatį pranešimą su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ► 27 psl.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti į** → **Šablonai**, kad išsaugotumėt šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujuose pranešimuose

1. Norėdami pradėti naują pranešimą, paspauskite **[OK]** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → pranešimo tipą.
2. Teksto lauke paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Pranešimo kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pereikite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
Jūsų šablonas bus atidarytas kaip naujas daugiaformatis pranešimas.

„Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėti su šeimos nariais ar draugais, naudojantis „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu.

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Žinutės** → „Bluetooth“ žinutės.
2. Paspausdami **<Taip>** įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **ieškoti „Bluetooth“ adr.** → **ieškoti naujų įrenginių**.
4. Pereikite prie prietaiso ir spauskite **<Pasirinkti>**.
5. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite **<Gerai>**.
Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.
6. Įveskite pranešimą ir paspauskite **[OK]**.

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
3. Pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti** kompiuterio išplėstiniame ekrane.
4. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Grojaraščio kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [] → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir paspauskite [**OK**].
4. Pasirinkite naują grojaraštį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti** → **Takeliai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo parametrus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [].
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Grotuvo nustatymai**.
3. Reguluodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Multimedija** → **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] paleiskite FM radiją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → „Bluetooth“ → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → „Bluetooth“ → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.

2. Pereikite prie prietaiso ir spauskite **<Pasirinkti>**.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite **<Gerai>**. Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite **<Gerai>** (jei reikia).
2. Paspausdami **<Taip>** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS pranešimą, prašydami padėti.



Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Nustatymai** → **SOS nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.

2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite **[OK]**, kad atvertumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspauskite **[OK]**, kad atvertumėte adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite **[OK]**.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite **<Pasirinkti>**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspauskite **[OK]**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimą.
10. Paspauskite **<Įraš. > → <Taip>**.
Kad būtų galima siųsti SOS pranešimą, telefonas turi būti uždarytas, o klaviatūra užrakinta.
Paspauskite **[+/-]** keturis kartus.



Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite **[☎]**.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono sekli,

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK] → Nustatymai → Sauga → Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite **[OK]**, kad atvertumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami **<Parinktys>** → **Telefonų knyga** atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite **[OK]**.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę adresatus paspauskite **<Pasirinkti>**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspauskite **[OK]**, kad išsaugotumėte gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite **<Įraš. >** → **<Priimti>**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Norėdami suaktyvinti inscenuoto skambučio funkciją,

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios priegios mygtukai** ir nustatykite trumpinio mygtuką inscenuotam skambučiui.
2. Paspaudę [□] grįšite į laukimo režimą.
3. Paspauskite **[OK]** → **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.

Norėdami įrašyti balsą,

1. Paspauskite **[OK]** → **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Pereikite prie **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
4. Paspauskite **<Įraš>** norėdami pradėti įrašymą.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.
7. Paspausdami **<Nustatyti>** nustatykite įrašą kaip atsakymą inscenuotam skambučiui.

Norėdami inscenuoti skambutį,

- paspauskite ir laikykite trumpinio mygtuką laukimo režimu
- keturis kartus paspauskite trumpinio mygtuką, kai telefonas yra uždarytas

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Multimedija** → **Balso įrašytuvą**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti paspauskite **[OK]**.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašytuvo ekrane paspauskite **<Parinktys>** → **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.

3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais :

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
+ / -	Sumažinti ar padidinti garsą
Navigacija	• Kairėn : Perklausyti failą atgal • Dešinėn : Perklausyti failą pirmyn • Žemyn : Sustabdyti atkūrimą

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Laukimo režimą paspauskite [OK] → **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Mano žaidimai**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.



Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Laukimo režimą paspauskite [OK] → **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėti kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Itraukti**.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pereikite į apačią ir paspauskite **[OK]**.
5. Paspausdami **<Iraš. >** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.

6. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-5 žingsnius aprašytus aukščiau.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimu ekrane jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius,

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Laikrodžio rodymo nustatymas**.



Jei **Laikrodžio rodymo nustatymas** yra išjungtas, ekrano fonui nustatykite **Vaizdai**.
► 24 psl.

4. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Dvigubas**.
5. Persikelkite į apačią, o tada pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite dvigubo laikrodžio stilių.
6. Paspauskite <|raš.>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite [OK].
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radiją arba garsą.

4. Paspauskite <|raš.>.



Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalų sustabdymas

Kai skamba signalas,

- Paspausdami <Išėiti> arba bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <Patvirt.> ar [OK] sustabdykite signalą su snaudimu ar paspausdami <Snausti> bet kurį mygtuką nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalų išjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Signalai**.
2. Pereikite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [OK].

3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <Iraš. >.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Programos** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Programos** → **Keitiklis** → keitimo tipą.

2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutos ar matavimus ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [OK] → **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <Nustatyti >.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <Gerai >.
4. Paspausdami [OK] pradėkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspausdami <Išeiti > išjunkite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami **[OK]** pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Paspausdami **<Atst.>** ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Programos** → **Įrašas**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Paspauskite **[OK]**.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite **[OK]** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite **<Įraš.>**

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Ijungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėte SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Ijungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PIN užraktas	Ijungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi PIN užraktas meniu.
PUK blokavimas	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ ar „Neatlikta.“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką: [📞].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumulatoriaus piktograma.

Jūsų akumulatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąrašė nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumulatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumulatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švairiu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumulatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojate kelias programas, jūsų prietaisas reikalauja daugiau energijos ir dėl to gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth messenger“ 40

„Bluetooth“

duomenų priėmimas, 44

duomenų siuntimas, 44

suaktyvinimas, 43

„Java“

prieiga prie programų, 48

žaidimų paleidimas, 48

„Samsung PC Studio“ 41

adresatai

grupių sukūrimas, 38

pridėjimas, 29

radimas, 29

akumulatorius

įdėjimas, 18

įkrovimas, 20

senkančio akumulatoriaus

indikatorius, 20

atgalinės atskaitos laikmatis

žr. įrankiai, atgalinės

atskaitos laikmatis

atminties kortelė 21

balso įrašai

įrašymas, 47

paleidimas, 47

chronometras

žr. įrankiai, chronometras

daugialypiai

žr. pranešimai

ekrano fonas 24

FM radijas

klausymasis, 31

stočių įrašymas, 42

garsumas

mygtukų signalo garsumas,

23

pokalbio garsumas, 26

inscenizuoti skambučiai

žr. skambučiai, inscenizuoti

skambučiai

internetas

žr. interneto naršyklė

internetu naršyklė

pradinio puslapio

paleidimas, 33

žymelių pridėjimas, 33

įrankiai

atgalinės atskaitos laikmatis,
51

chronometras, 52

kalendorius, 52

keitiklis, 51

signalas, 50

skaičiuotuvas, 51

įrašas

žr. tekstiniai ar balso įrašai

kalendorius

žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis

žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai

žr. skambučiai, kelių
asmenų,

laikmatis

žr. įrankiai, atgalinės
atskaitos laikmatis

laisvų rankų įranga 26**mygtukų signalai** 23**mobiliojo telefono seklys** 45**muzikos grotuvas**

grojaraščių kūrimas, 42

muzikos klausymas, 32

pritaikymas, 42

naršyklė

žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 22**nuotraukos**

fotografavimas, 30

peržiūra, 30

pasaulio laikrodis

dvigubo ekrano nustatymas,
49

kūrimas, 49

pranešimai

daugiaformačio siuntimas, 27
daugialypių peržiūra, 28
momentinių pranešimų siuntimas („Bluetooth messenger“), 40
tekstinių peržiūra, 28
teksto siuntimas, 27

radijas

žr. FM radijas

ryšiai

atidėjimas, 35
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 35
atsiliepiamas į papildomus skambučius, 35

atsiliepiamas, 25
inscenizuoti skambučiai, 46
iš telefonų knygos, 36
konferencinis, 36
neatsakytų skambučių rinkimas, 34
pagrindinės funkcijos, 25
papildomos funkcijos, 34
papildomų skambučių rinkimas, 35
paskutinis rinktas, 35
pokalbių įrašymas, 26
praleistų ryšių peržiūra, 34
skambinimas SOS numeriais, 37
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 36

signalai

išjungimas, 50
kūrimas, 50
stabdymas, 50

SIM kortelės 18

skaičiuotuvai

žr. įrankiai, skaičiuotuvai

skambučio tonas 23

SOS pranešimas 44

SOS skambutis

žr. skambučiai, skambinimas
SOS numeriais

šablonai

daugialypiai, 39
įterpimas, 40
tekstiniai, 39

tekstiniai

įrašų sukūrimas, 52

įvedimas, 28

pranešimai, 27

telefono užraktas 25

tylusis profilis 23

trumpiniai 25

trumpinių mygtukai

žr. trumpiniai

užraktas

žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai

fotografavimas, 30

peržiūra, 31

vardo kortelės 37

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : S3030

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad]
aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos
1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10
str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms
stebėtojoms:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168


Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18


Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (igalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“
aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje
arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.